

3.6 Koblingsboks K11A

Beskrivelse

Koblingsboks av silumin med lokk av karbonatplast. Boksen monteres på 1¼", 1½", 2" og 2½" kolbehoder med innstikkslengde fra 240 mm og kan vris slik at kabelinntaket kommer i ønsket retning.

Teknisk spesifisering


Artikkelnr.	1120369801
Strøm	16A
Spenning	230/400V
Kapslingsgrad	IP54
2-polig termostat	30-90 °C ±3 °C
3-polig temperaturbegrenser	102 °C +0/-8 °C
Anbefalt omgivelsestemperatur	maks 30 °C
Kabelinnføring	PG 21
Kabeldiameter	maks Ø15 mm
Tilkoblingsklemme	4 mm ²



Funksjoner

Termostaten er 2-trinns og kobler ned til halv effekt 5 °C før innstilt temperatur er oppnådd.

El-skjema

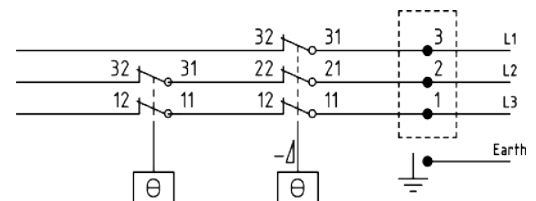

Reservedeler/tilbehør

1160119201	Termostat 30-90 °C
1160119301	Temp. begrenser 102 °C
1140632001	Ledningssett, temp. bestandig 250 °C
1130476501	Vrider
1160071201	Gummiknapp
1145002400	Tilpasningssett for 1¼" og 1½"
1120331301	Lokk

