

Wavin SENTIO Trådløs termostat, Trådløs termostat m/infrarød sensor, Trådløs romsensor

Leverandør: Norsk Wavin AS

Tekniske data:

Strømtilførsel	2,2V – 3,5 V, Typisk 3V
Batterier	2xAA alkaline. Ca. 2 års levetid
Maks forbruk pr.enhet	150mA (fullt lys på display) Trådløs sensor 40mA
Kommunikasjonsbånd	868,5 MHz
Rekkevidde	Inntil 100m (åpent lende)
Måleområde lufttemperatur	T50, nøyaktighet +/- 0,5°C, steg 0,1°C.
Måleområde gulvtemperatur	Trådløs termostat med IR-sensor T40, Nøyaktighet +/- 1°C ved 25°C. Steg 0,1°C.
Måleområde luftfuktighet	10-90% rH. Nøyaktighet +/- 3% fR, Steg 1% rH.
Fysiske mål	62x85x22mm
Vekt	80g
Kapslingsklasse	IP31 (EN 60529)
Mekanisk motstand	IK 07 (EN 50102)
Omgivelse montering	T40, innomhus, ikke kondens.
I henhold til	EN 62368-1:2014 / Cor 1:2015 / A11:2017, EN 62311:2008 (2004/40/EC), ETSI EN 300 220-2 V3.1.1.2017, EN 60730-1:2011, EN 55032:2012, EN 55024:2010 / A1:2015, EN 50581:2012, Directive 2015/53/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EUEU-bac license
Montering	På vegg eller i ramme på vegg.


Generelt	For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller i NRF-databasen
Godkjenning	Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere EFTA-land
Kvalitetssikring	Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001
HMS	Helsefare – Ingen Brannfare - Monteringsveiledning Helsefare ved brann - Ingen
Lagring	Tørt og temperert
	For korrekt montasje av komplettstyringssystem for gulvvarme, henvises det til www.wavin.no
Vedlikehold	Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Wavin

Gjenvinning

Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for behandling av EE-avfall

Utstedt

18.01.2022

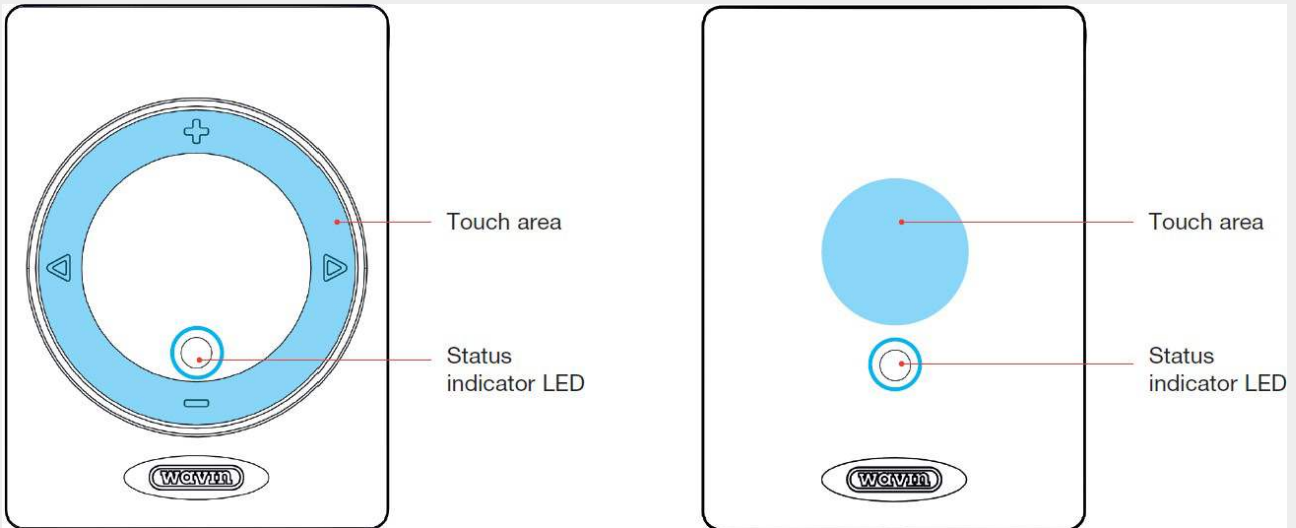

Touch area and status indicator thermostat.

Touch area and status indicator sensor.

7a. Udskiftning af batterier | Fortrædet - Trådløs

