



KN MINI-HC - BEHOLDERE FOR VARME OG KØL



KN MINI-HC serien indeholder beholdere til varme og køl. KN MINI-HC kan anvendes til varmepumper og køleanlæg og fungerer som en hydraulisk afbryder og derved forkorter varmepumpens og køleanlæggets start og stoptider.

KN MINI-HC har to ekstra forbindelser som er dedikerede til en ekstern kilde.

Materiale: kulstofstål

Ekstern beskyttelse: malet og galvaniseret metalplade

Montering: Vægmonteret



TESTED

Isolering


| Kapacitet (L) | Type |
|---------------|---------------------------------------|
| 45, 85 | Stiv polyurethanskum med høj densitet |

Operationelle begrænsninger


| Min. temperatur | Max. temperatur | Max. tryk |
|-----------------|-----------------|-----------|
| -10 °C | 90 °C | 5 bar |

Data

| Kapacitet L | KN MINI-HC Varenr. | Energimærke A-G | Pakket til levering | |
|-------------|--------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| | | | Dimensioner (cm) | Vægt (kg) |
| 45 | 400759 | B | 38x38x72 | 25 |
| 85 | 400761 | B | 47x47x80 | 35 |

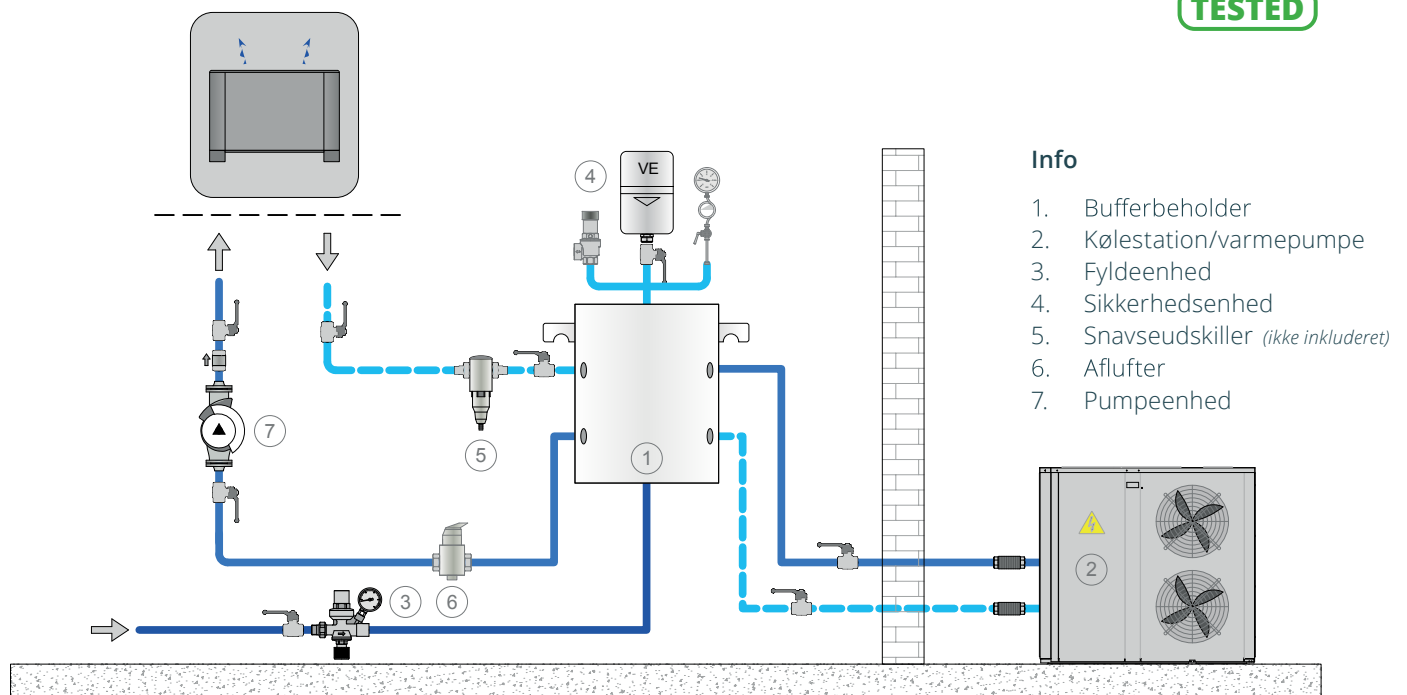

KN MINI-HC - BEHOLDERE FOR VARME OG KØL

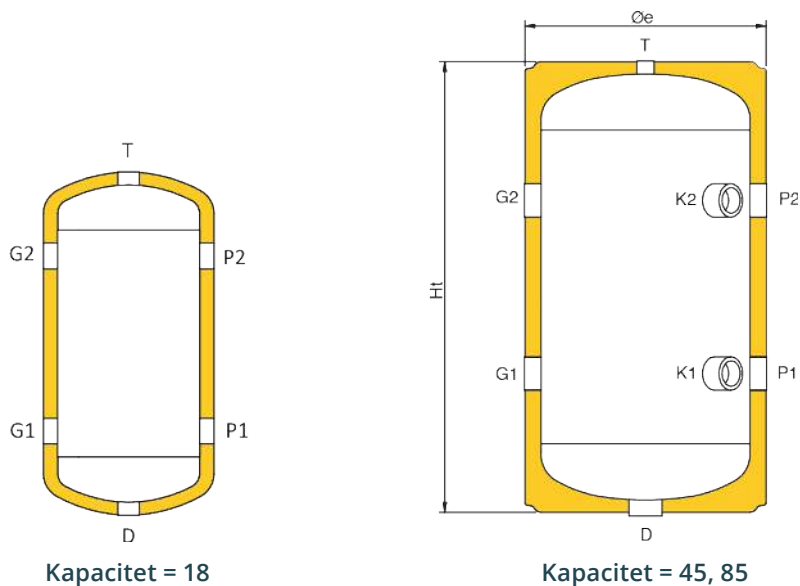

Koblinger

- D** Dræn
- G1** Fra beholder
- G2** Til beholder
- K1** Til/afgang
- K2** Til/afgang
- P1** Til energikilde
- P2** Fra energikilde
- T** Udluftning

Koblingskema

| Kapacitet L | D tommer | G1 tommer | G2 tommer | K1 tommer | K2 tommer | P1 tommer | P2 tommer | T tommer |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 18 | ¾" | 1" | 1" | - | - | 1" | 1" | ¾" |
| 45 | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | ½" |
| 85 | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | 1¼" | ½" |

Størrelsesskema

| Kapacitet L | Øe mm | Ht mm | R* mm | G1 mm | G2 mm | K1 mm | K2 mm | P1 mm | P2 mm |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 18 | 260 | 530 | 590 | 130 | 400 | - | - | 130 | 400 |
| 45 | 370 | 700 | 770 | 220 | 485 | 220 | 485 | 220 | 485 |
| 85 | 460 | 780 | 905 | 185 | 535 | 185 | 535 | 185 | 535 |

*Kiphøjde

KN MINI-HC - BEHOLDERE FOR VARME OG KØL



Kapacitet: 85

Materiale: kulstofstål

Ekstern beskyttelse: malet og galvaniseret metalplade

Montering: Vægmonteret



KN MINI-HC - BEHOLDERE FOR VARME OG KØL



Kapacitet: 45

Materiale: kulstofstål

Ekstern beskyttelse: malet og galvaniseret metalplade

Montering: Vægmonteret



KN MINI-HC - BEHOLDERE FOR VARME OG KØL



Kapacitet: 18

Materiale: kulstofstål

Ekstern beskyttelse: malet og isoleret

Montering: Vægmonteret



KN MINI-HC - BEHOLDERE FOR VARME OG KØL



Kapacitet: 120

Materiale: kulstofstål

Ekstern beskyttelse: malet og isoleret

Montering: Vertikal og horisontal montering



KN MINI-HC - BEHOLDERE FOR VARME OG KØL



Tekniske data

| Model | ... | BCE 120(R) |
|--------------------|-----|------------|
| Volumen | L | 120 |
| Energiklasse | ... | C |
| Varmetab | W | 68 |
| Arbejdstryk | MPa | 0.6 |
| Isoleringstykkelse | mm | 33 |
| Vægt | kg | 42 |

Tilslutninger

| Model | ... | BCE 120(R) |
|-----------------------------------|-----|------------|
| 1: Indløb / fremløb | | G1 1/4 F |
| 2: Flange (med anode beskyttelse) | | Yes |
| 3: Kuglehane | | G1/2 |
| 4: Anode beskyttelse | | Yes |
| 5: Tilslutning for sensor | | G1/2 F |
| 6: Ekstra tilslutning | | G1 1/2 F |

Dimensions

| Model | ... | BCE 120(R) |
|-------|-----|------------|
| H | mm | 1150 |
| J | mm | 715 |
| M | mm | 755 |

