

## KULEVENTIL I MESSING MED FILTER / BALL VALVE IN BRASS WITH STRAINER

SIP 51F

### KONSTRUKSJON

Kuleventil i avsinkningsfri messing med innebygget filter.

### BRUKSOMRÅDER

For nøytrale væsker og andre medium som ikke angriper ventilens innvendige materialer.

### TRYKK- OG TEMPERATUROMRÅDE

25 bar / 115°C

10 bar / 150°C

### VEDLIKEHOLD

Ved normale driftsforhold behøver ventilen ikke vedlikehold. Pakkboksen kan justeres om spaken demonteres. Sil rengjøres og inspiseres minst en gang pr. år.

### CONSTRUCTION

Ball valve in dezincification resistant brass with integrated strainer.

### USE

For neutral fluids and other non-aggressive liquids.

### PRESSURE- AND TEMPERATURE RANGE

25 bar / 115°C

10 bar / 150°C


### MAINTENANCE

No particular maintenance needed under normal operating conditions. Stuffingbox can be adjusted. Clean and inspect strainer at least once per year.

### MÅL / MEASUREMENTS

HS CODE INT. 8481.80

Dim mm	Vare nr. Part. no.	d	H	h	l	L	R	Acc	Vekt Weight (kg)
1/2"	5670475	22,5	61	44	16	77	120	3	0,44
3/4"	5670476	22,5	61	44	17,5	77	120	3	0,77
1"	5670477	28,5	66	51	21,5	95	120	3	1,11
1 1/4"	5670478	35,5	82	60	23,5	111	150	4	1,81
1 1/2"	5670479	45	89	74	23,5	127	150	4	2,8
2"	5670481	56	120	90	28	154	200	5	5,5

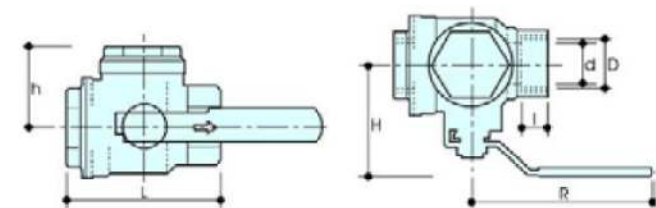

11

### MATERIALSPESIFIKASJON / MATERIALSPECIFICATION

Beskrivelse	Materiale
Hus/Body	Messing CW602N
Kule/Ball	Messing CW602N
Spindel/Spindle	Messing CW602N
Pakkboks/St.box	Messing CW614N
Pakkskrue/Nut	Messing CW602N
Sete/Seat	PTFE
O-ring	2 x Viton/PTFE seal
Spak/Lever	Galv. stål/Galv. steel
Sil/Strainer	316